

ТОЧЕНИЕ Адаптер для невращающегося инструмента - прямое исполнение

В **Расточные оправки CoroTurn® XS**

Внутренний подвод СОЖ



Цилиндрический хвостовик с лысками



TSYC
DSGN

CXS-A (1-CITIZEN)
1

CXS-A (2-CITIZEN)
2

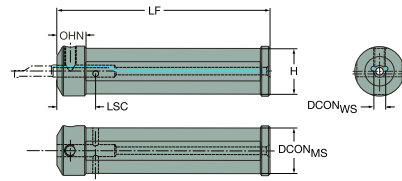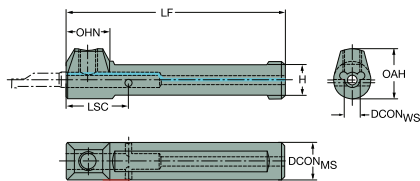

Для станков Citizen

			Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	LSC	OAH	OHN	CNSC	CP Bar	Kg	Nm
3/4	4	1	CXS-A0750-04	19.05	4.00	18	110.0	14	19	14	1	10	0.3	7.0
				.750	.157	.709	4.331	.567	.750	.551				
			5	1	CXS-A0750-05	19.05	5.00	18	110.0	19	19	14	1	10
	6	1	CXS-A0750-06	19.05	6.00	18	110.0	19	21	14	1	10	0.3	7.0
				.750	.236	.709	4.331	.760	.827	.551				
			7	1	CXS-A0750-07	19.05	7.00	18	110.0	19	21	14	1	10
	8	1	CXS-A0750-08	19.05	8.00	18	75.0	28	24	14	1	10	0.2	7.0
				.750	.315	.709	2.953	1.112	.945	.551				
			10	1	CXS-A0750-10	19.05	10.00	18	110.0	99	24	14	1	10
	1	4	CXS-A1000-04M	25.40	4.00	23	110.0	14	25	15	1	10	0.3	7.0
				1.000	.157	.921	4.331	.567	1.000	.591				
			5	2	CXS-A1000-05M	25.40	5.00	23	110.0	19	25	15	1	10
	6	2	CXS-A1000-06M	25.40	6.00	23	110.0	19	25	15	1	10	0.3	7.0
				1.000	.197	.921	4.331	.760	1.000	.591				
			7	2	CXS-A1000-07M	25.40	7.00	23	110.0	19	25	15	1	10
	8	2	CXS-A1000-08	25.40	8.00	23	110.0	28	25	15	1	10	0.4	7.0
				1.000	.276	.921	4.331	.760	1.000	.591				
			10	2	CXS-A1000-10	25.40	10.00	23	110.0	99	25	15	1	10
	1	2	CXS-A1000-10	25.40	10.00	23	110.0	99	25	15	1	10	0.4	7.0
				1.000	.394	.921	4.331	3.898	1.000	.591				

CNSC 1 = подвод СОЖ через центр

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} вставки

DSGN 1 = 2 лыски, DSGN 2 = 4 лыски

Расшифровку обозначений см. на стр. К3

Полный ассортимент продукции и подробная техническая информация представлены в каталоге "Токарные инструменты".

